

Projeto Escola – Operadora Oi – Região 1 - Brasil
(▶TG508 Atualização de Firmware) - (▶Configuração Projeto Escola) – (▶*Reset)

• ▶TG508 Upgrade de Firmware


[1) Passo]

▼Entre no navegador “BROWSE”.



[2) Passo]


a) ▼ Digite “192.168.1.1” na barra de endereço;

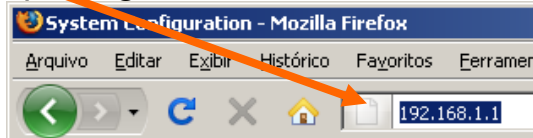

b) ▼ Clique em “Thomson Gateway”;


c) ▼ Clique em “Configuração”;

d) ▼ Clique em “Atualização de Firmware”.

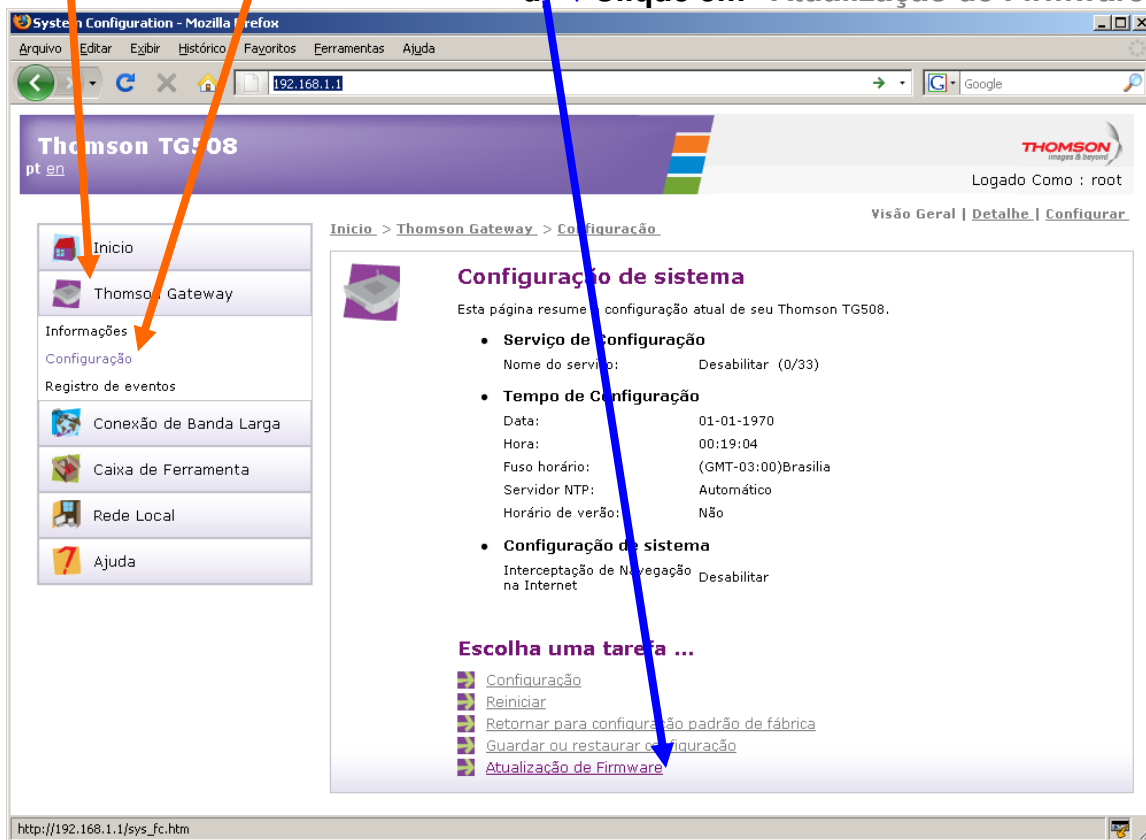


[3] Passo]


a) ▼ Clique em “Arquivo..”

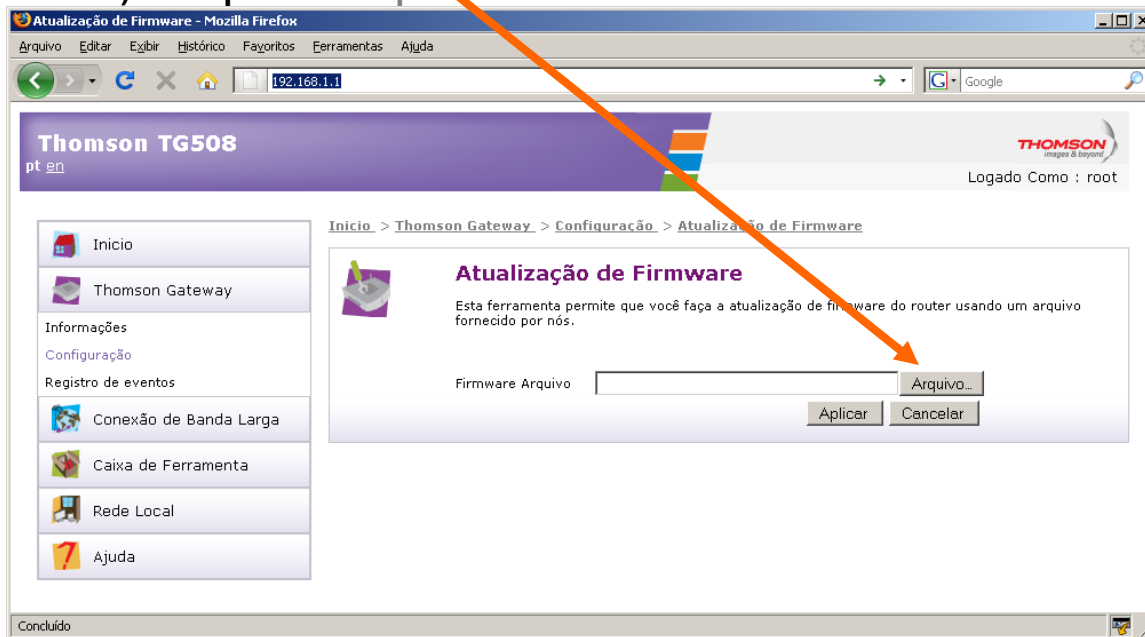


b) ▼ Localize o arquivo Firmware... Clique em “Abrir”

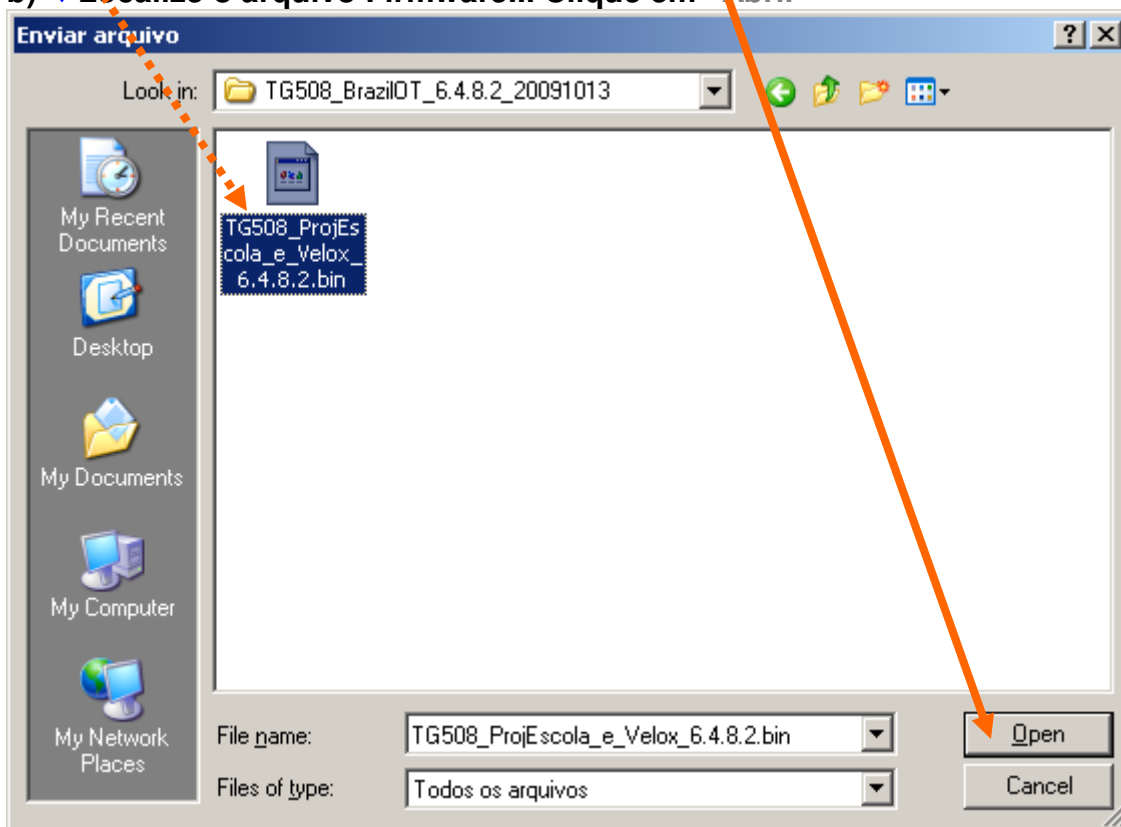


c) **▼** Clique em “Aplicar..”

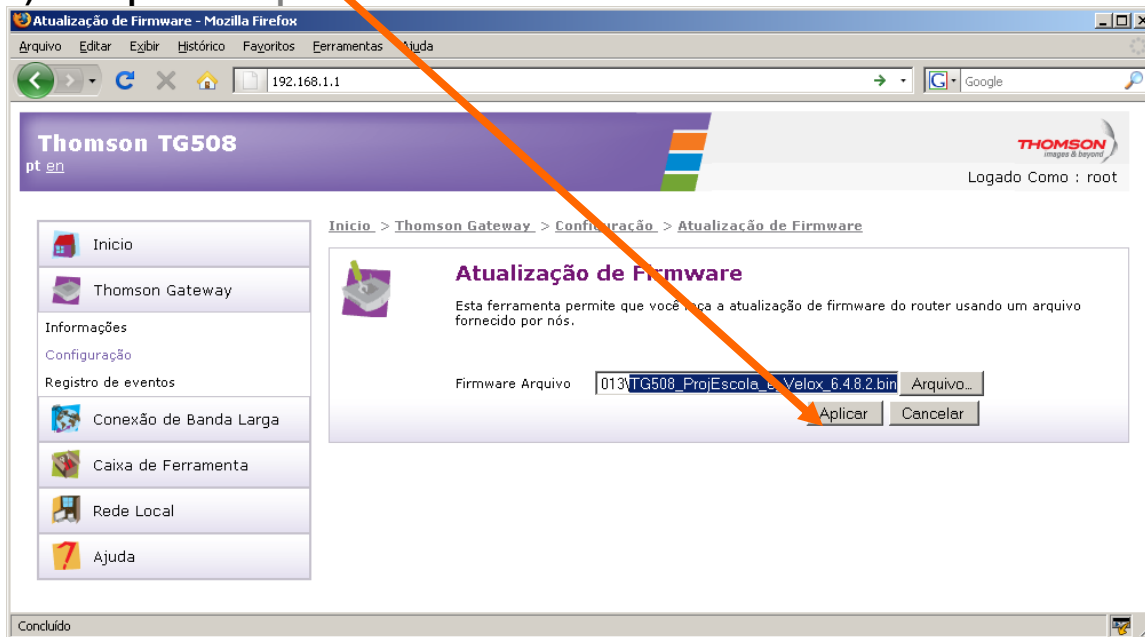

d) **▼** Clique em “OK..”

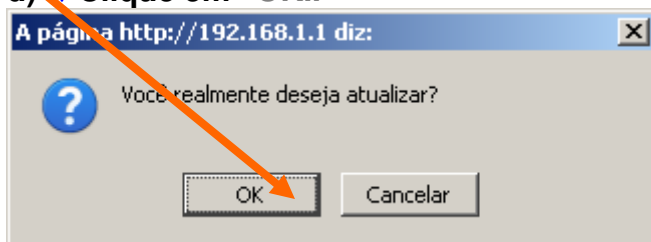


e) **▼** Aguarde.....

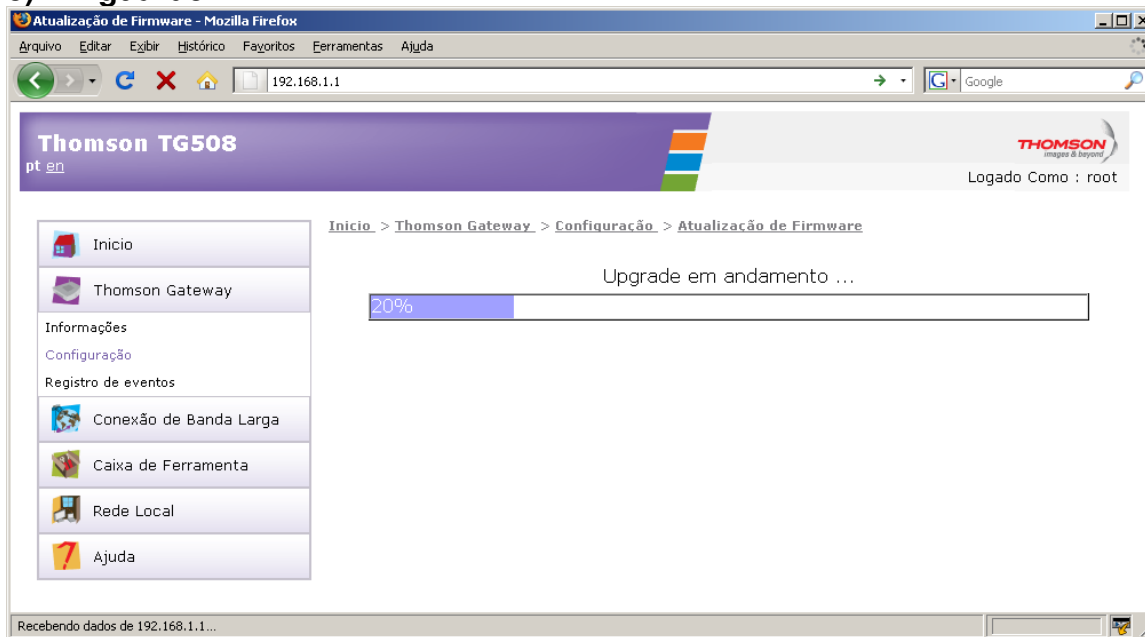

[4) Passo]


a) ▼ Clique em “Thomson Gateway”

b) ▼ Clique em “Retornar para configuração padrão de fábrica”

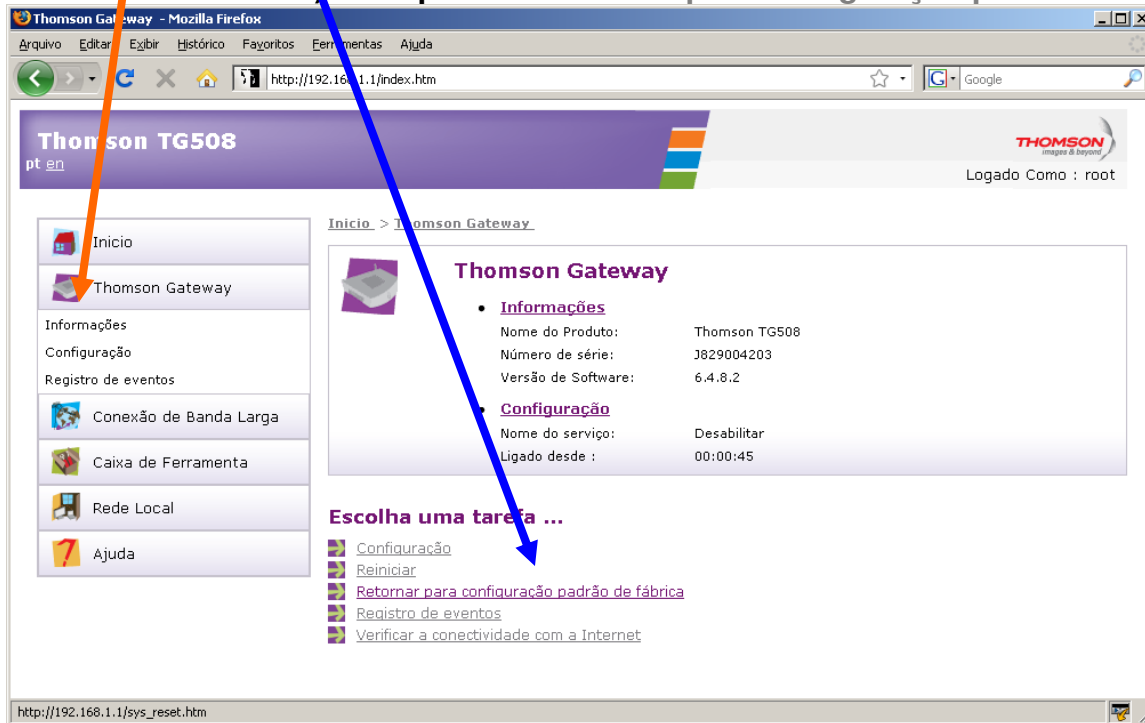


[5) Passo]


a) ▼ Clique em “Reset”

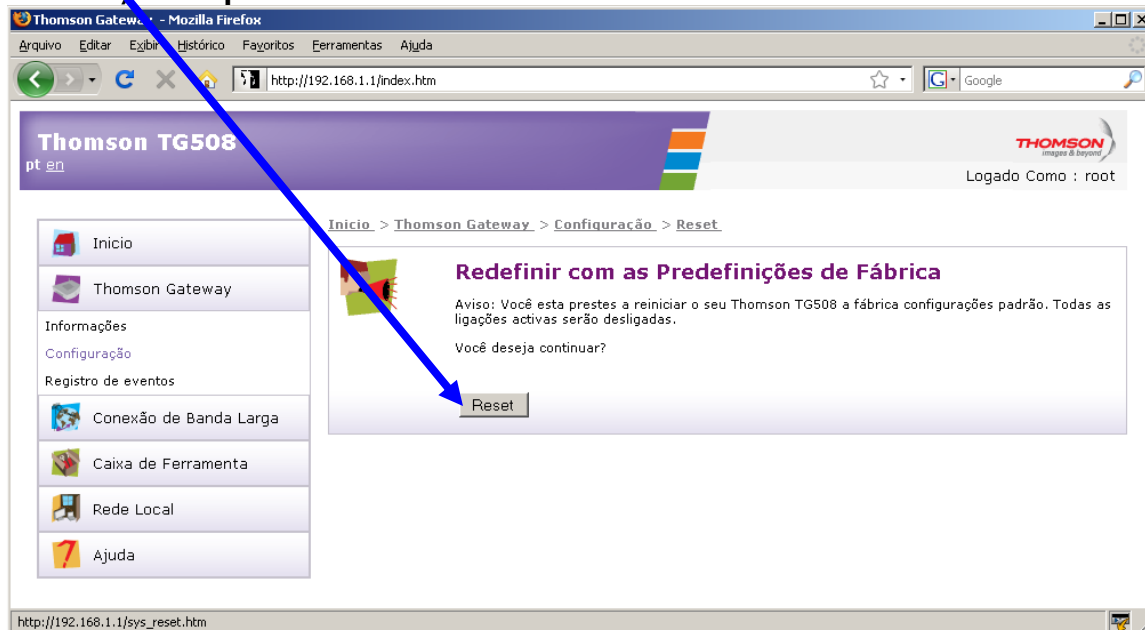

b) ▼Aguarde.....

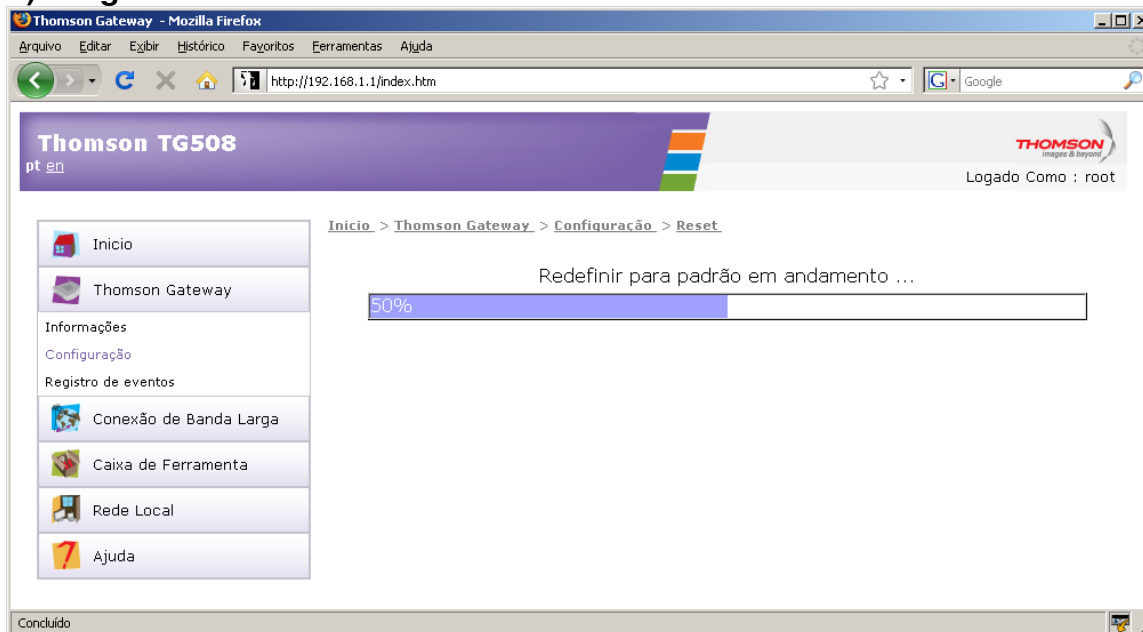

▼ PRONTO.. MODEM ATUALIZADO COM SUCESSO!!! ▼

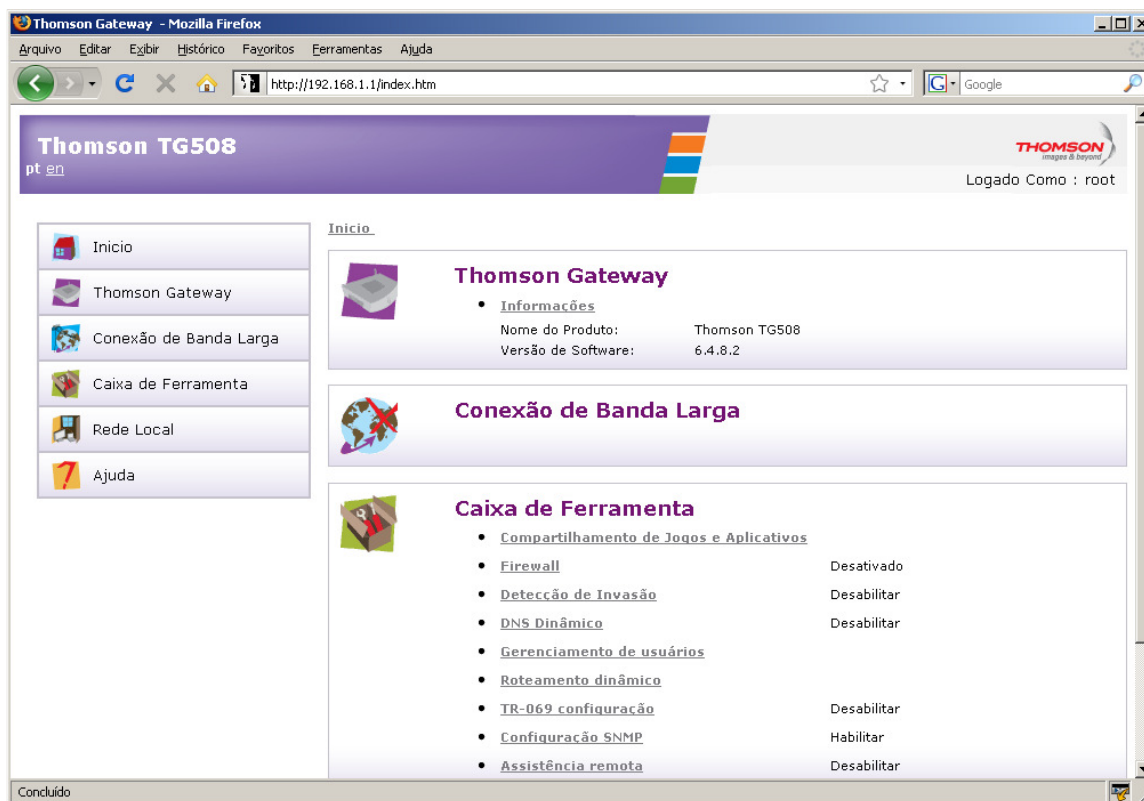

• ► **Configuração Projeto Escola**

Nota. Desligue e ligue o modem TG508 antes de começar a configuração para o Projeto Escola.

[1) Passo]

▼ Clique para abrir o navegador “browser”.




[2) Passo]

a) ▼ Digite “**projetoescola**” na barra de endereço OU “192.168.1.1/W_INEP.htm” [Enter]




[2) Passo]

a) ▼ Preencha com os dados fornecido pelo Provedor...

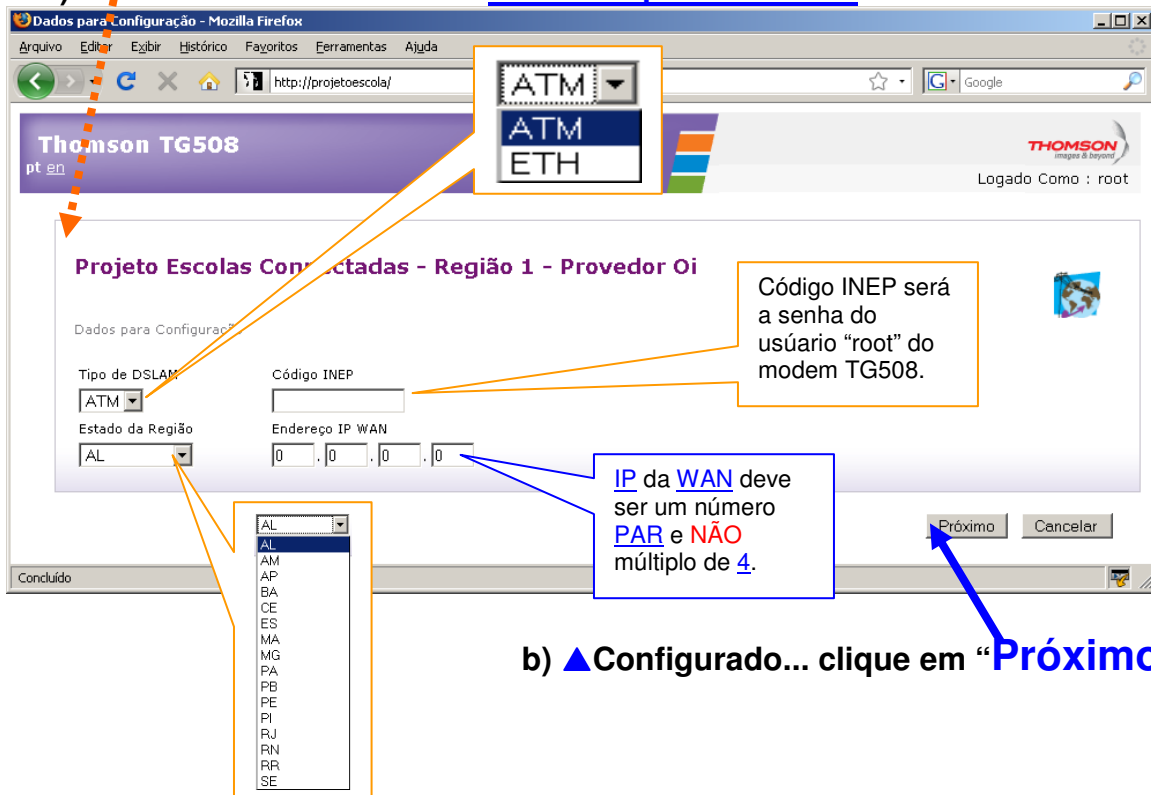


b) ▲ Configurado... clique em “**Próximo**”

c) ▼ **Aguarde a configuração..**

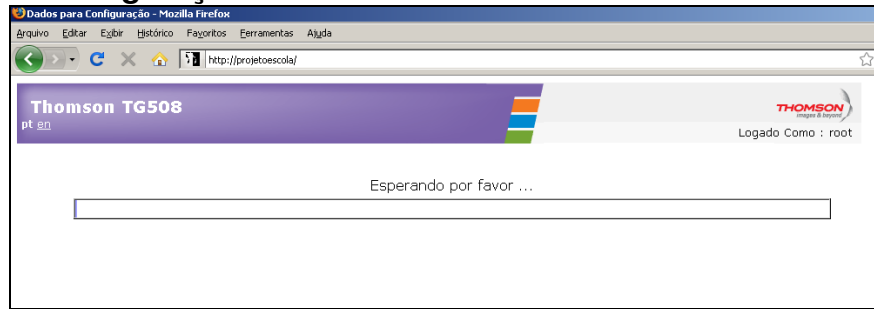


▼ **PRONTO.. MODEM TG508 - CONFIGURADO PARA O PROJETO ESCOLA** ▼

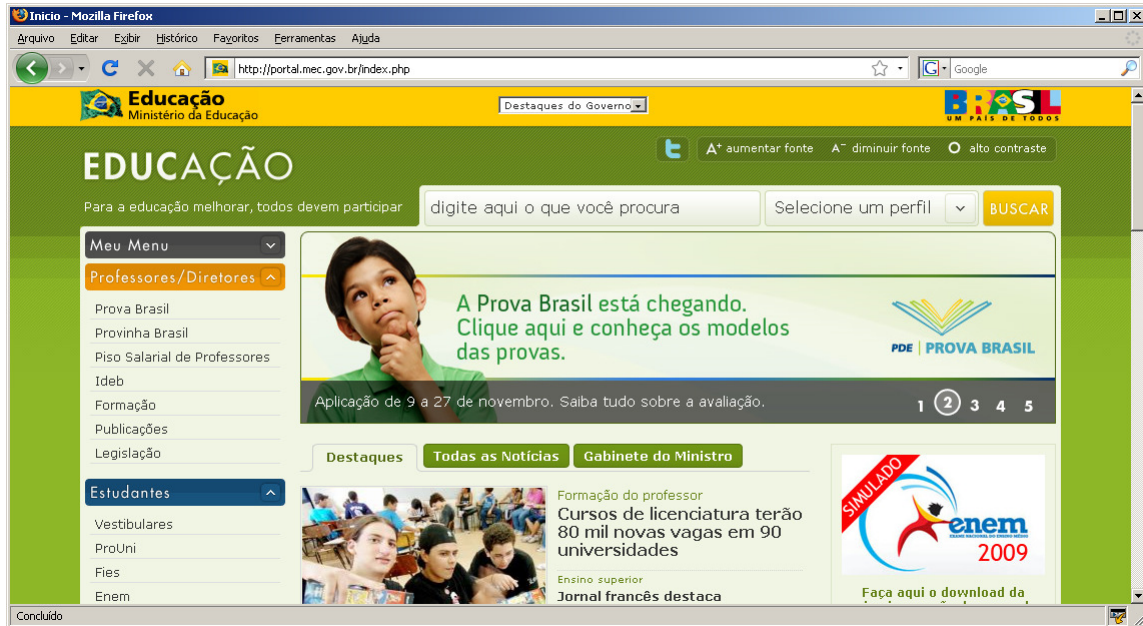

▷ **TG508 - Reset para apagar e voltar default de Fábrica.**

Nota. Caso tenha configurado ou esquecido a senha inep de acesso ao "root" TG508. Utilize o procedimento de RESET.

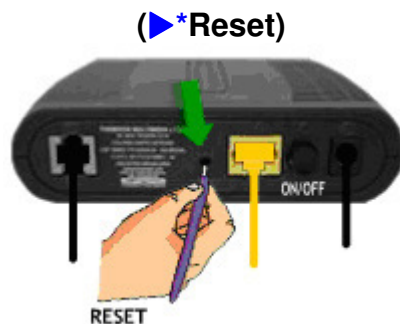

1º Passo RESET

(A) Reset... Com o modem ligado e utilizando um objeto pontiagudo, pressione o botão "RESET" por **20 Segundo**.

(B) Retire o objeto pontiagudo!!

Neste momento o led "Power" ficará em **VERMELHO** e **VERDE**.

[*Pronto.. O modem TG508 volta default de fábrica, apagando todo o tipo de configuração ou senha configurada!!]