

Roteamento PPPoE no gateway ST510v6 firmware 5.4.0.15

Abra seu navegador de Internet e na barra de endereços de seu navegador digite o endereço **http://192.168.1.254** e pressione a tecla Enter

The screenshot shows the SpeedTouch web interface accessed via Internet Explorer. The browser's address bar contains the URL `http://192.168.1.254/?ce=1&be=0&l0=-1&l1=-1`. The page features a navigation menu on the left with options: SpeedTouch, Conexão de banda larga, Caixa de ferramentas, and Rede doméstica. The main content area is titled "[Administrator] Início" and includes a "Aiuda" link. It displays four sections:

- SpeedTouch**:
 - Nome do produto: SpeedTouch 510
 - Versão do software: 5.4.0.15
- Conexão de banda larga**:
 - bridge_0_33: Conectado
 - bridge_0_35: Conectado
 - bridge_1_32: Conectado
 - bridge_6_35: Conectado
- Caixa de ferramentas**:
 - Assistência remota: Desativado
 - Compartilhamento de jogos e aplicativos: Disabled
 - Firewall: Disabled
- Rede doméstica**:
 - Ethernet: thomson-9b4e6bc

The interface also includes a "THOMSON BRAND" logo at the bottom right and a "Done" status at the bottom left of the browser window.

Clique em "SpeedTouch" depois em "Configurar".

SpeedTouch - SpeedTouch - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.254/cgi/b/ST?ce=1&be=0&0=0&l=-1

File Edit View Favorites Tools Help

SpeedTouch - SpeedTouch

speedtouch™
en pt

[Administrator] [Ajuda](#)

Início > SpeedTouch

SpeedTouch

Informações

Configuração

Logs de eventos

Conexão de banda larga

Caixa de ferramentas

Rede doméstica

SpeedTouch

- Informações**
Nome do produto: SpeedTouch 510
Número de série: CP0633RMDK8
Versão do software: 5.4.0.15
- Configuração**
Nome do serviço: ThomsonBrasil (modificado pelo usuário)
Tempo desde a ativação: 0 dias, 0:42:16

Escolha uma tarefa...

- ➔ [Configurar](#)
- ➔ [Reiniciar](#)
- ➔ [Retomar para as configurações originais](#)
- ➔ [Visualizar logs de eventos](#)
- ➔ [Verificar a conectividade com a Internet](#)

A THOMSON BRAND

Internet 100%

Clique em "Avançar".



Selecione a opção "Roteador " e clique em "Avançar".



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "http://192.168.1.254/?ce=1&be=0&l0=-1&l1=-1 - SpeedTouch ...". The page content includes a title "Seleção de serviço" and a sub-header "Seleção de serviço" with a globe icon. Below this, there is a message: "É necessário selecionar o serviço ao qual deseja se conectar." and a prompt: "Selecione o serviço da sua conta DSL. Clique em Avançar para continuar." A section titled "Selecione um serviço:" contains a dropdown menu with "Com ponte" and "Roteador" (highlighted in blue). Below the dropdown is a text area titled "Descrição do serviço selecionado:" containing the text: "DESCRIÇÃO Conexão com a Internet usando conexão roteada. Permite compartilhar sua conexão com vários dispositivos da rede local." At the bottom, there is a "speedtouch™" logo and three buttons: "< Voltar", "Avançar >", and "Cancelar".

Seleção de serviço
É necessário selecionar o serviço ao qual deseja se conectar.

Selecione o serviço da sua conta DSL. Clique em Avançar para continuar.

Selecione um serviço:

Com ponte
Roteador

Descrição do serviço selecionado:

DESCRIÇÃO Conexão com a Internet usando conexão roteada. Permite compartilhar sua conexão com vários dispositivos da rede local.

speedtouch™

< Voltar Avançar > Cancelar

Selecione o VPI/VCI de sua operadora e clique em "Avançar".



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "http://192.168.1.254/?ce=1&be=0&l0=-1&l1=-1 - SpeedTouch ...". The main content area is titled "Conexão com a Internet roteada" and includes a sub-header "Especifique os detalhes da conexão com a Internet. Todas as informações devem ser obtidas com o provedor." Below this, there is a dropdown menu for "VPI/VCI" currently set to "8.35". A list of options is provided: "Escolha uma VPI/VCI na lista:", "Região da Telemar: 0.33", "Região da GVT: 0.35", "Região da Brasil Telecom - Rio Grande do Sul: 1.32", "Região da Brasil Telecom - Demais Estados: 0.35", and "Região da Telefonica: 8.35". At the bottom, there is a "speedtouch™" logo and three buttons: "< Voltar", "Avançar >", and "Cancelar".

Conexão com a Internet roteada

Especifique os detalhes da conexão com a Internet. Todas as informações devem ser obtidas com o provedor.

VPI/VCI


Escolha uma VPI/VCI na lista:

- Região da Telemar: 0.33
- Região da GVT: 0.35
- Região da Brasil Telecom - Rio Grande do Sul: 1.32
- Região da Brasil Telecom - Demais Estados: 0.35
- Região da Telefonica: 8.35

speedtouch™

< Voltar Avançar > Cancelar

Digite o nome de usuário e senha passados por seu provedor e clique em "Avançar".



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "http://192.168.1.254/?ce=1&be=0&i0=-1&l1=-1 - SpeedTouch ...". The main content area is titled "Configurações da conta na Internet" and includes a sub-instruction: "Especifique os detalhes da sua Conta na Internet. Todas as informações devem ser obtidas com o provedor." Below this, there are three input fields: "Nome de usuário" with the value "internet@speedy.com.br", "Senha" (password) masked with dots, and "Confirmar senha" (confirm password) also masked with dots. At the bottom, there is a "speedtouch™" logo and three buttons: "< Voltar", "Avançar >", and "Cancelar".

Configurações da conta na Internet
Especifique os detalhes da sua Conta na Internet. Todas as informações devem ser obtidas com o provedor.

Nome de usuário
Digite o nome de usuário para conexão com a Internet

Senha
Digite a senha para conexão com a Internet.

Confirmar senha
Digite a senha novamente.

speedtouch™ < Voltar Avançar > Cancelar

Clique em "Avançar".

http://192.168.1.254/?ce=1&be=0&l0=-1&l1=-1 - SpeedTouch ...

Controle de acesso

Especifique o nome de usuário e a senha para impedir o acesso não desejado à interface de gerenciamento do SpeedTouch.

Nome de usuário
Digite um nome de usuário.


Senha
Digite uma senha.

Confirmar senha
Digite novamente a senha.

speedtouch™

< Voltar Avançar > Cancelar

Clique em "Iniciar".

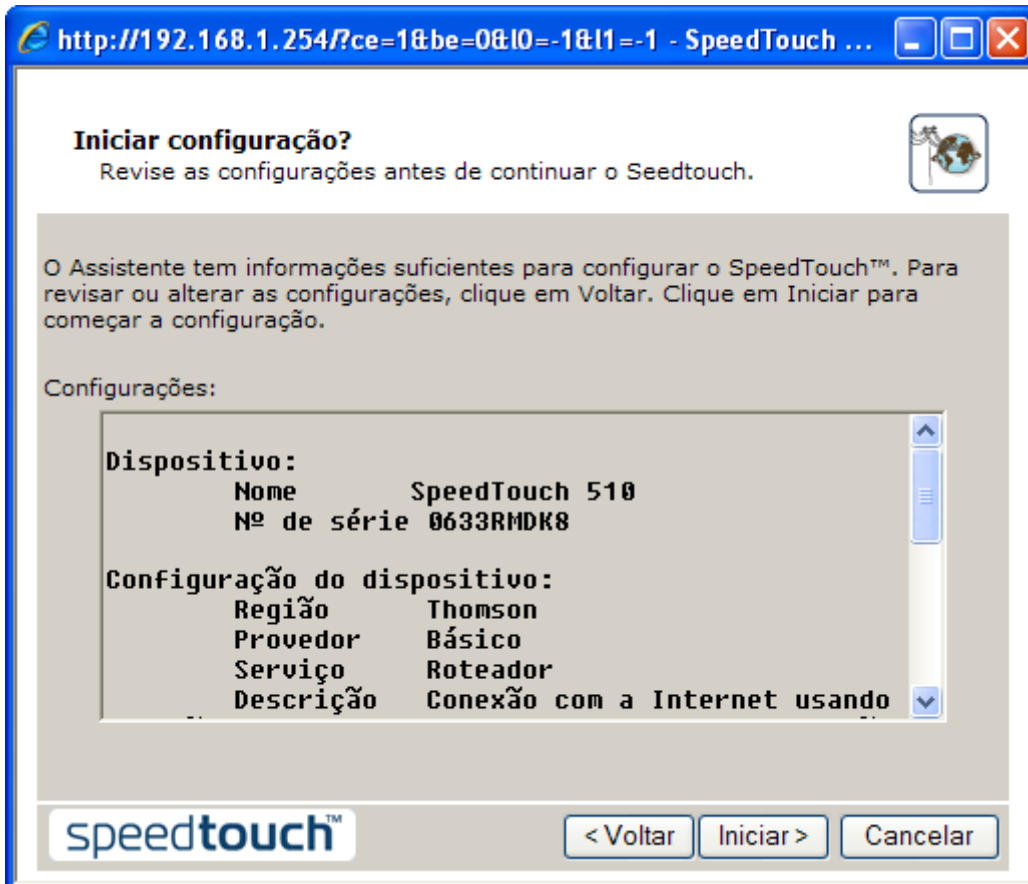

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "http://192.168.1.254/?ce=1&be=0&l0=-1&l1=-1 - SpeedTouch ...". The main content area is titled "Iniciar configuração?" and includes a sub-header "Revise as configurações antes de continuar o Seedtouch." and a small globe icon. Below this, a paragraph states: "O Assistente tem informações suficientes para configurar o SpeedTouch™. Para revisar ou alterar as configurações, clique em Voltar. Clique em Iniciar para começar a configuração." A section labeled "Configurações:" contains a scrollable list of configuration details:

Dispositivo:	
Nome	SpeedTouch 510
Nº de série	0633RMDK8

Configuração do dispositivo:	
Região	Thomson
Provedor	Básico
Serviço	Roteador
Descrição	Conexão com a Internet usando

At the bottom of the window, there is a "speedtouch™" logo on the left and three buttons: "< Voltar", "Iniciar >", and "Cancelar".

Clique em "Concluir".

