



Atualização de Firmware

Para fazer a atualização, deverá entrar no Browser da Web e digitar o ip “192.168.1.1”.

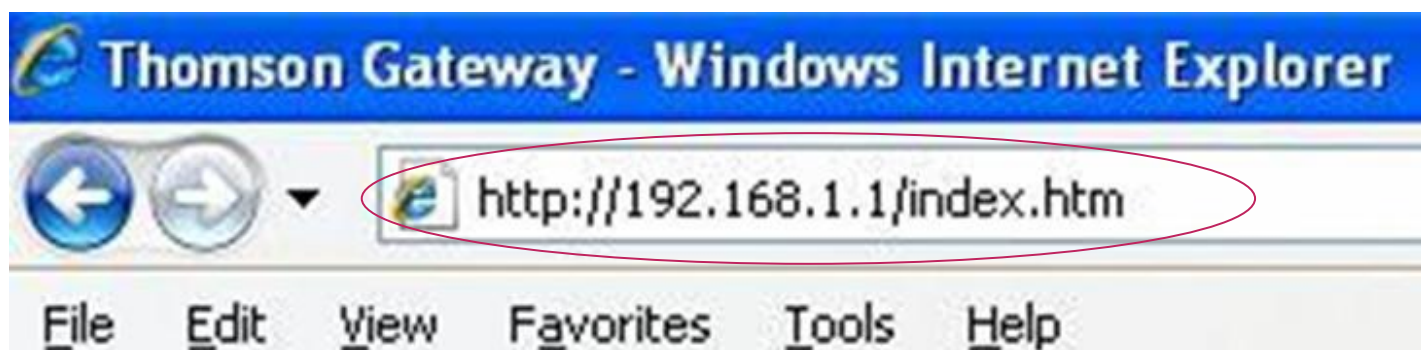

Na próxima tela Clicar na opção “Thomson Gateway” e em “Configuração”.

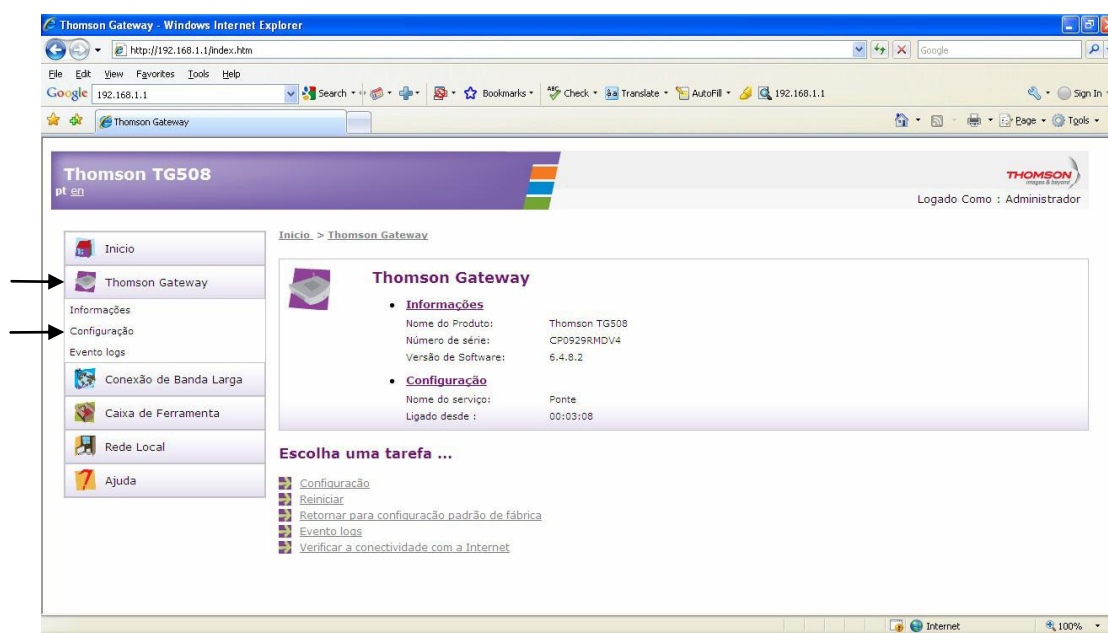

Na próxima tela dentro de Escolha uma tarefa clique em “**Atualização de Firmware**”.

The screenshot shows the Thomson TG508 web interface. The top header includes the product name 'Thomson TG508', language options 'pt en', and the Thomson logo with the tagline 'imagens & beyond'. The user is logged in as 'root'. The breadcrumb trail is 'Início > Modem Thomson > Configuração'. The left sidebar contains menu items: Início, Modem Thomson, Informações, Configuração, Registro de eventos, Conexão Banda Larga, Caixa de Ferramentas, Rede Local, and Ajuda. The main content area is titled 'Configuração do seu Modem' and lists several sections: 'Serviço de Configuração' (Nome do serviço: Ponte (0/33)), 'Tempo de Configuração' (Data: 01-01-1970, Hora: 01:10:38, Fuso horário: (GMT-03:00)Brasilia, Servidor NTP: Automático, Horário de verão: Não), and 'Configuração de sistema' (Interceptação de Navegação na Internet: Desabilitar). Below this, a section titled 'Escolha uma tarefa ...' lists several actions: Configuração, Reiniciar, Retornar para configuração padrão de fábrica, Guardar ou restaurar configuração, and 'Atualização de Firmware', which is circled with a black arrow pointing to it.

Na próxima tela dentro de Atualização de Firmware clique no botão “**Browse**” e procure o Firmware a ser atualizado e depois clicar no botão “**aplicar**”.

The screenshot shows the Thomson TG508 web interface for the 'Atualização de Firmware' page. The top header is identical to the previous screenshot. The breadcrumb trail is 'Início > Modem Thomson > Configuração > Atualização de Firmware'. The left sidebar is also identical. The main content area is titled 'Atualização de Firmware' and contains the text: 'Esta ferramenta permite que você faça a atualização de firmware do router usando um arquivo fornecido por nós.' Below this text is a form with a label 'Firmware Arquivo' and an empty text input field. To the right of the input field are three buttons: 'Browse...', 'Aplicar', and 'Cancelar'. The 'Browse...' button is circled with a black arrow pointing to it, and the 'Aplicar' button is also circled with a black arrow pointing to it.

Após isso aguardar a atualização ser concluída.

The screenshot shows the Thomson TG508 web interface. The top header includes the product name 'Thomson TG508' and the Thomson logo. The breadcrumb trail is 'Início > Modem Thomson > Configuração > Atualização de Firmware'. A progress bar titled 'Upgrade em andamento ...' shows 10% completion. A left sidebar contains menu items: Início, Modem Thomson, Informações, Configuração, Registro de eventos, Conexão Banda Larga, Caixa de Ferramentas, Rede Local, and Ajuda.

A o final da atualização mostrará a versão nova.

The screenshot shows the Thomson TG508 web interface after the update. The breadcrumb trail is 'Início'. The 'Thomson Gateway' section displays 'Nome do Produto: Thomson TG508' and 'Versão de Software: 6.4.8.2', with the version number circled and an arrow pointing to it. The 'Conexão de Banda Larga' section shows 'Ponte PVC0' as 'Desconectado'. The 'Caixa de Ferramenta' section lists various tools with their status: 'Compartilhamento de Jogos e Aplicativos', 'Firewall', 'Detecção de Invasão', 'DNS Dinâmico', 'Gerenciamento de usuários', 'Roteamento dinâmico', 'TR-069 configuração', 'Configuração SNMP', and 'Assistência remota', all of which are 'Desativado' or 'Desabilitar'. The 'Rede Local' section shows 'Ethernet'.