

Manual TG508

Configuração Bridge


Acesse a página de configuração do modem pelo endereço IP 192.168.1.1

The screenshot shows the Thomson Gateway web interface in Internet Explorer. The browser address bar displays `http://192.168.1.1/index.htm`. The page title is "Thomson TG508" and the user is logged in as "Administrador". The interface features a left sidebar with navigation options: Início, Thomson Gateway, Conexão de Banda Larga, Caixa de Ferramenta, Rede Local, and Ajuda. The main content area is titled "Início" and contains three sections: "Thomson Gateway" with product information (Nome do Produto: Thomson TG508, Versão de Software: 6.4.8.2), "Conexão de Banda Larga" (Ponte: PVC0, Desconectado), and "Caixa de Ferramenta" with various settings like Firewall (Desativado), Detecção de Invasão (Desabilitar), DNS Dinâmico (Desabilitar), Gerenciamento de usuários, and Roteamento dinâmico.

Clique em Thomson Gateway e em Escolha uma tarefa clique em Configuração.

This screenshot shows the Thomson Gateway web interface after navigating to the "Thomson Gateway" section. The breadcrumb path is "Início > Thomson Gateway". The "Thomson Gateway" section displays detailed information: "Informações" (Nome do Produto: Thomson TG508, Número de série: CP0929RMDV4, Versão de Software: 6.4.8.2) and "Configuração" (Nome do serviço: Ponte, Ligado desde: 00:03:08). Below this, a section titled "Escolha uma tarefa ..." lists several actions: Configuração, Reiniciar, Retornar para configuração padrão de fábrica, Evento logs, and Verificar a conectividade com a Internet.

Clique em Próximo.

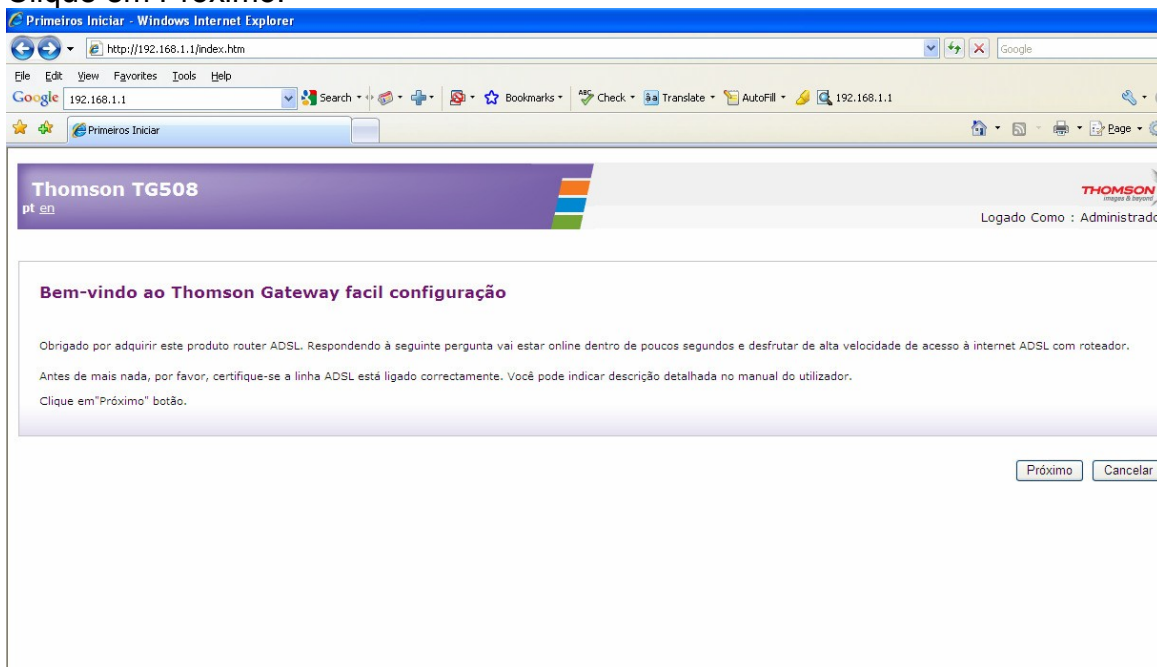

Digite o VPI/VCI de sua operadora e clique em Próximo.

| OPERADORA | VPI | VCI |
|--------------------|-----|-----|
| TELEFONICA | 8 | 35 |
| TELEMAR/Oi | 0 | 33 |
| BRASILTELECOM | 0 | 35 |
| BRASILTELECOM - RS | 1 | 32 |
| GVT | 0 | 35 |

Seleção do Serviço - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.1/index.htm

192.168.1.1

Seleção do Serviço

Thomson TG508
pt en

Logado Como : Administrador

Seleção do Serviço

Selecione o serviço que você deseja configurar.

Descrição ATM: PVC0

Protocolo ATM: 1483 Bridging

VPI/VCI: 8 / 35

Servidor DHCP:

Voltar Próxmo Cancelar

Clique em Concluir.

Confirme - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.1/index.htm

192.168.1.1

Confirme

Thomson TG508
pt en

Logado Como : Administrador

Confirme

Você definiu os seguintes Parâmetros de Configuração:

O assistente tem informações suficientes para configurar seu Thomson TG508™.

Definições:

- **Modo de Operação ADSL (WAN):**
 - Descrição: PVC0
 - Protocolo: Pôr 1483
 - VPI / VCI: 8 / 35
 - ADSL Encapsulation: LLC
 - Classe QoS: CBR
 - PCR / SCR / MBS: 2900/2900/10
- **DHCP Parâmetros:**
 - Função: Habilitar
 - Gateway padrão: 192.168.1.1

Concluir