


# Manual TG508

## Configuração PPPoE

Acesse a página de configuração do modem pelo endereço IP 192.168.1.1

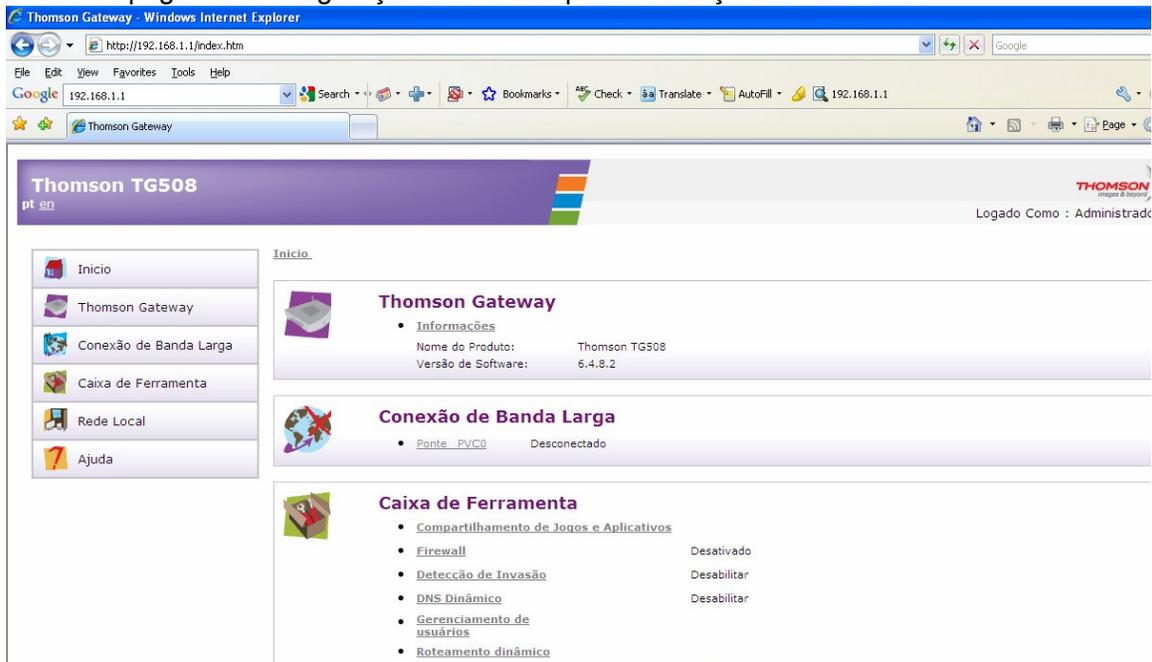

Thomson TG508

Logado Como : Administrador

**Início**

- Thomson Gateway
- Conexão de Banda Larga
- Caixa de Ferramenta
- Rede Local
- Ajuda

**Thomson Gateway**

- Informações**
  - Nome do Produto: Thomson TG508
  - Versão de Software: 6.4.8.2


**Conexão de Banda Larga**

- Ponte PVCQ Desconectado

**Caixa de Ferramenta**

- Compartilhamento de Jogos e Aplicativos
- Firewall Desativado
- Detecção de Invasão Desabilitar
- DNS Dinâmico Desabilitar
- Gerenciamento de usuários
- Roteamento dinâmico

Clique em Thomson Gateway e em Escolha uma tarefa clique em Configuração.

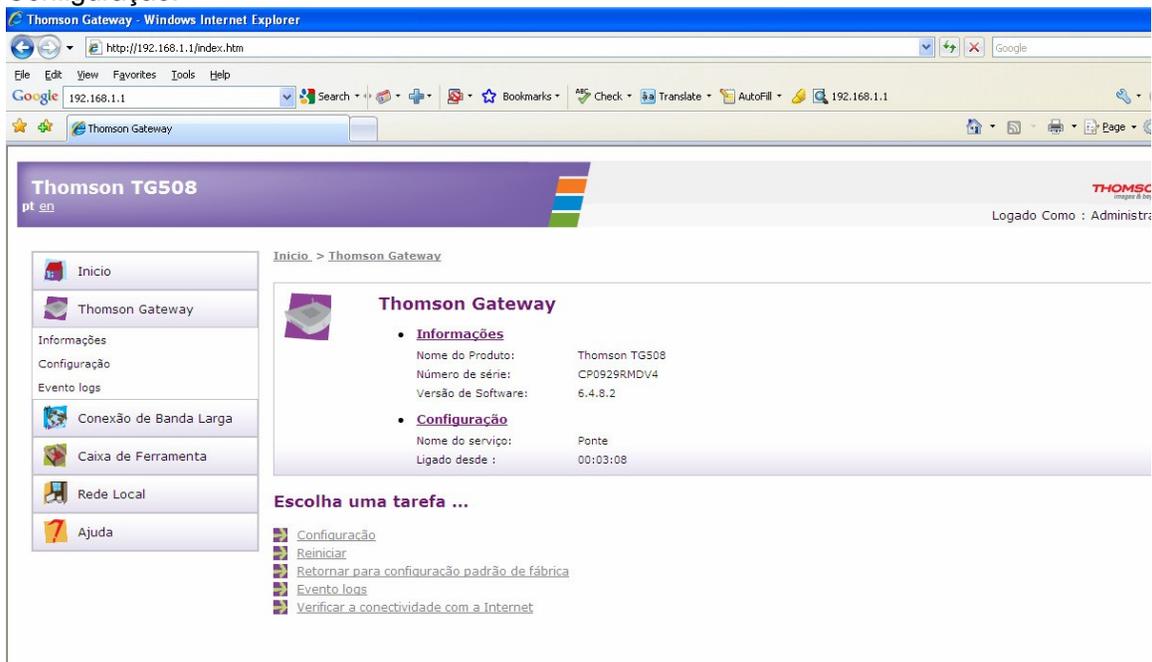

Thomson TG508

Logado Como : Administrador

**Início > Thomson Gateway**


**Thomson Gateway**

- Informações**
  - Nome do Produto: Thomson TG508
  - Número de série: CP0929RMDV4
  - Versão de Software: 6.4.8.2
- Configuração**
  - Nome do serviço: Ponte
  - Ligado desde: 00:03:08

**Escolha uma tarefa ...**

- Configuração
- Reiniciar
- Retornar para configuração padrão de fábrica
- Evento logs
- Verificar a conectividade com a Internet

Clique em Próximo.

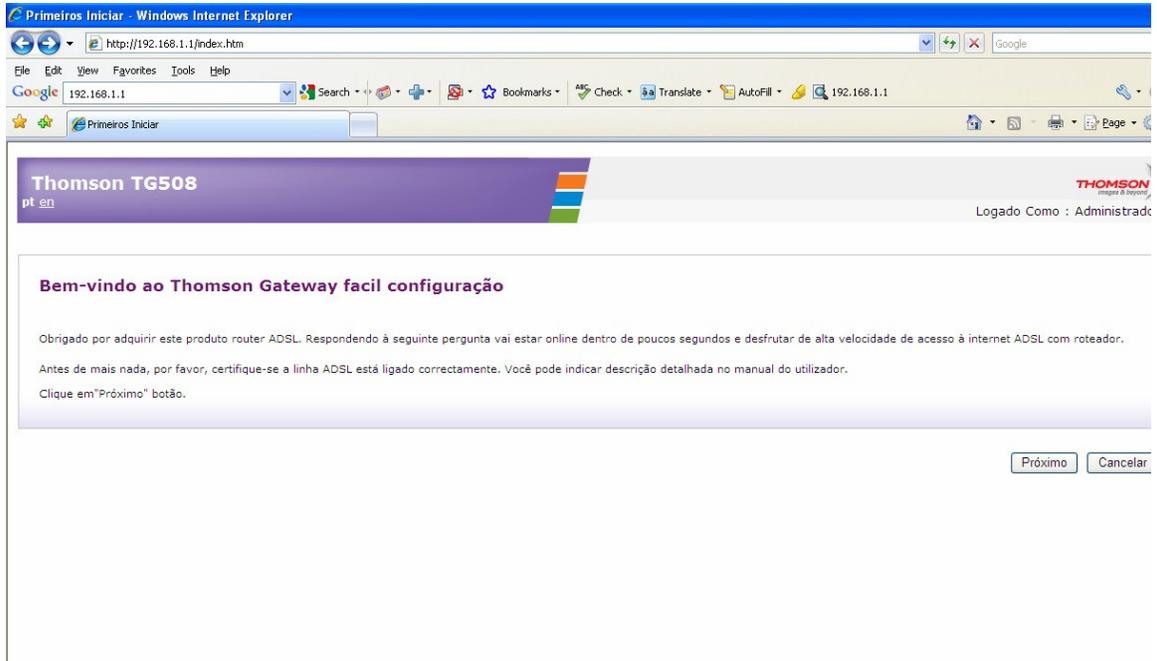

Digite o VPI/VCI de sua operadora, digite o e-mail e a senha de seu provedor, confirme a senha e clique em Próximo.

<b>OPERADORA</b>	<b>VPI</b>	<b>VCI</b>
TELEFONICA	8	35
TELEMAR/Oi	0	33
BRASILTELECOM	0	35
BRASILTELECOM - RS	1	32
GVT	0	35

Seleção do Serviço - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.1/index.htm

File Edit View Favorites Tools Help

192.168.1.1 Search Bookmarks Check Translate AutoFill 192.168.1.1

Seleção do Serviço

**Thomson TG508**  
pt en

THOMSON  
Logado Como : Administrador

### Seleção do Serviço

Selecione o serviço que você deseja configurar.

Descrição ATM: PVC0

Protocolo ATM: PPPoE

VPI/VCI: 8 / 35

Nome de usuario: teste@teste

Senha: ●●●●

Confirme Senha: ●●●●

Ativar NAT:

Voltar Próximo Cancelar

Aguarde...

Seleção do Serviço - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.1/index.htm

File Edit View Favorites Tools Help

192.168.1.1 Search Bookmarks Check Translate AutoFill 192.168.1.1

Seleção do Serviço

**Thomson TG508**  
pt en

THOMSON  
Logado Como : Administrador

Esperando por favor ...

Clique em Concluir.

The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window with the address bar displaying `http://192.168.1.1/index.htm`. The page title is "Confirme - Windows Internet Explorer". The browser's menu bar includes "File", "Edit", "View", "Favorites", "Tools", and "Help". The address bar shows "192.168.1.1" and the search engine is set to "Google". The page content includes the Thomson logo and the text "Logado Como : Administrador". The main heading is "Confirme". Below this, the text reads: "Você definiu os seguintes Parâmetros de Configuração: O assistente tem informações suficientes para configurar seu Thomson TG508™." A scrollable box titled "Definições:" contains the following configuration details:

• Modo de Operação ADSL (WAN):	
Descrição	PUC0
Protocolo	PPPoE
UPI / UCI	8/35
ATM5 Encapsulation	LLC
Classe QoS	CBR
PCR / SCR / MBS	2900/2900/10
Ativar NAT	Habilitar
• ISP Parâmetros:	
Nome de usuário	teste@teste

At the bottom right of the page, there is a button labeled "Concluir".