

Configuração PPPoE

Acesse a página de configuração do roteador. O endereço IP de acesso pode ser 192.168.1.1 ou 192.168.1.254

The screenshot shows the Thomson Gateway v7 web interface accessed via Internet Explorer. The browser's address bar displays the URL `http://192.168.1.254/?be=0&0=-1&1=-1`. The page features a navigation menu on the left with options: Thomson Gateway, Conexão de banda larga, Caixa de ferramentas, and Rede doméstica. The main content area includes a header with 'THOMSON TG585 v7' and 'en pt' language options, and a 'THOMSON' logo. Below the header, there are sections for 'Thomson Gateway' (with an 'Início' link), 'Conexão de banda larga' (showing 'Internet' as 'Desconectado' with a 'Conectar' button), 'Caixa de ferramentas' (listing 'Assistência remota' as 'Desativado', 'Compartilhamento de jogos e aplicativos', 'Firewall' as 'Disabled', and 'Controle de restrições para menores'), and 'Rede doméstica'. The status bar at the bottom indicates 'Done' and 'Internet' connectivity.

Clique em Thomson Gateway depois em Configurar.

The screenshot shows the Thomson Gateway administration page in Internet Explorer. The browser title is "Thomson Gateway - Thomson Gateway - Windows Internet Explorer". The address bar shows the URL: `http://192.168.1.254/cgi/b/ST/?be=0&O=0&I=-1`. The page header includes "THOMSON TG585 v7" and the Thomson logo. The main content area is titled "Thomson Gateway" and includes a navigation menu on the left with options: "Informações", "Configuração", and "Logs de eventos". Below the menu are sections for "Conexão de banda larga", "Caixa de ferramentas", and "Rede doméstica". The main content area displays the following information:

[Administrator] Ajuda
Início > Thomson Gateway

Thomson Gateway

- Informações**

Nome do produto:	TG585 v7
Número de série:	CP0835SF8GG
Versão do software:	7.4.4.7
- Configuração**


Nome do serviço:	Routed PPPoE on 8/35
Tempo desde a ativação:	0 dias, 0:54:51

Escolha uma tarefa...

- > [Configurar](#)
- > [Reiniciar](#)
- > [Retornar para as configurações originais](#)
- > [Visualizar logs de eventos](#)
- > [Verificar a conectividade com a Internet](#)

The browser's status bar at the bottom shows "Internet" and "100%" zoom level.

Clique em Avançar.

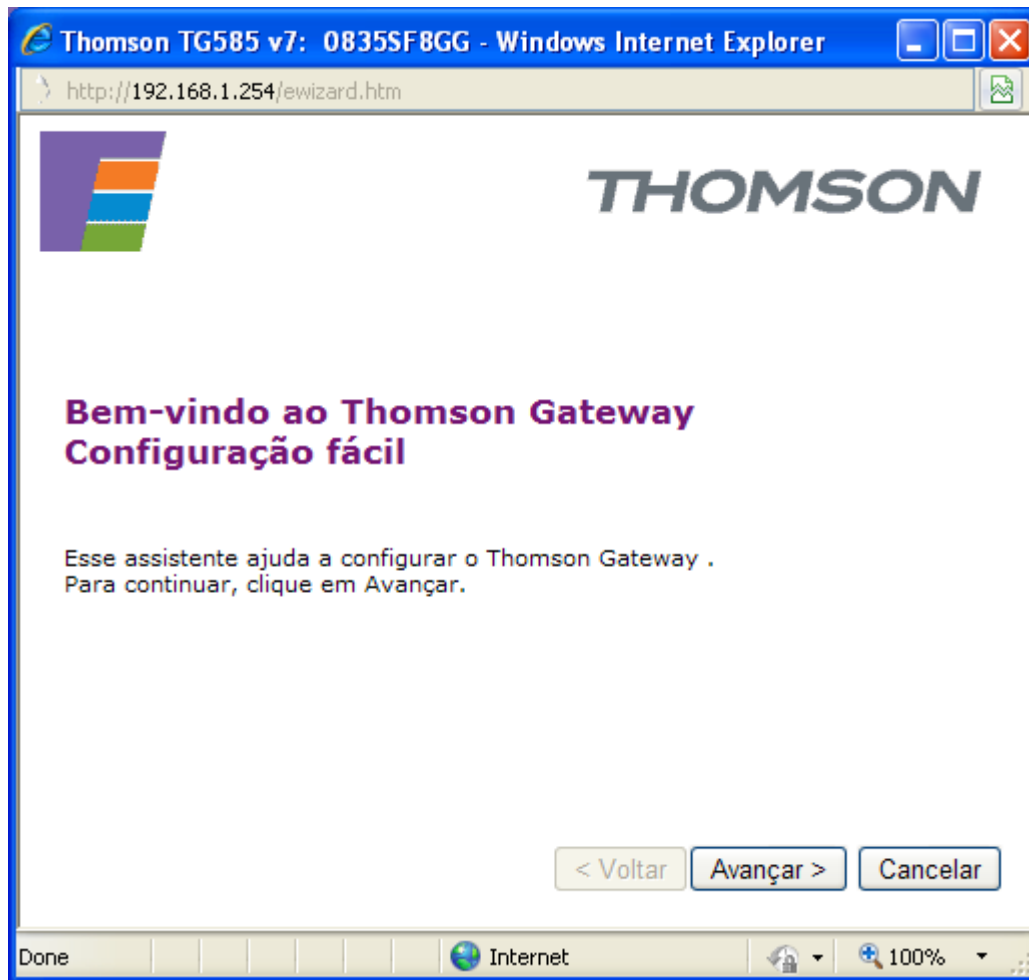

Selecione a opção Roteador

Seleção de serviço
É necessário selecionar o serviço ao qual deseja se conectar.

Selecione o serviço da sua conta DSL. Clique em Avançar para continuar.

Selecione um serviço:

Com ponte
Roteador

Descrição do serviço selecionado:

DESCRIÇÃO	Conexão roteada.
REGIÃO	Mundial
PROVEDOR	Básico

< Voltar Avançar > Cancelar

Done Internet 100%

Selecione o VPI/VCI de sua operadora e marque a opção PPPoE então clique em Avançar.

http://192.168.1.254/?be=0&l0=-1&l1=-1 - Thomson TG585 v7:...

Conexão com a Internet roteada

Especifique os detalhes da conexão com a Internet. Todas as informações devem ser obtidas com o provedor.

VPI/VCI

Conexão com a Internet roteada

8.35

0.32 uma VPI/VCI na lista

0.33

0.34

0.35 via ATM (PPPoA)

0.36 via Ethernet (PPPoE)

0.37

0.38

0.100

1.32

1.33

1.100

8.32

8.35

8.36

8.37

8.48

8.81

< Voltar Avançar > Cancelar

Digite o usuário e senha de seu provedor e clique em Avançar.

http://192.168.1.254/?be=0&l0=-1&l1=-1 - Thomson TG585 v7:...

Configurações da conta na Internet

Especifique os detalhes da sua Conta na Internet. Todas as informações devem ser obtidas com o provedor.

Nome de usuário
Digite o nome de usuário para conexão com a Internet

Senha
Digite a senha para conexão com a Internet.

Confirmar senha
Digite a senha novamente.

< Voltar Avançar > Cancelar

Clique em Avançar.

Thomson TG585 v7: 0835SF8GG - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.254/cgi/wizard/?be=0&0=-1&l1=-1

Controle de acesso

Especifique o nome de usuário e a senha para impedir o acesso não desejado à interface de gerenciamento do Thomson Gateway.

Nome de usuário
Digite um nome de usuário.

Senha
Digite uma senha.

Confirmar senha
Digite novamente a senha.

< Voltar Avançar > Cancelar

Done Internet 100%

Clique em Iniciar.

The screenshot shows a web browser window titled "Thomson TG585 v7: 0835SF8GG - Windows Internet Explorer". The address bar shows the URL "http://192.168.1.254/cgi/wizard/?be=0&0=-1&l1=-1". The main content area has the heading "Iniciar configuração?" and a sub-heading "Revise as configurações antes de continuar o Seedtouch." with a small globe icon. Below this, there is a paragraph: "The Wizard has enough information to configure your device. If you want to review or change settings, click Back. Click Start to start configuration." Underneath, a section titled "Configurações:" contains a scrollable box with the following text: "Dispositivo: Nome TG585 v7, Nº de série 0835SF8GG. Configuração do dispositivo: Região Mundial, Provedor Básico, Serviço Roteador, Descrição Conexão roteada." At the bottom of the page are three buttons: "< Voltar", "Iniciar >", and "Cancelar". The browser's status bar at the bottom shows "Done", "Internet", a lock icon, and "100%".

Iniciar configuração?
Revise as configurações antes de continuar o Seedtouch.

The Wizard has enough information to configure your device. If you want to review or change settings, click Back. Click Start to start configuration.

Configurações:


Dispositivo:
Nome TG585 v7
Nº de série 0835SF8GG

Configuração do dispositivo:
Região Mundial
Provedor Básico
Serviço Roteador
Descrição Conexão roteada.


< Voltar Iniciar > Cancelar

Done Internet 100%

Aguarde...

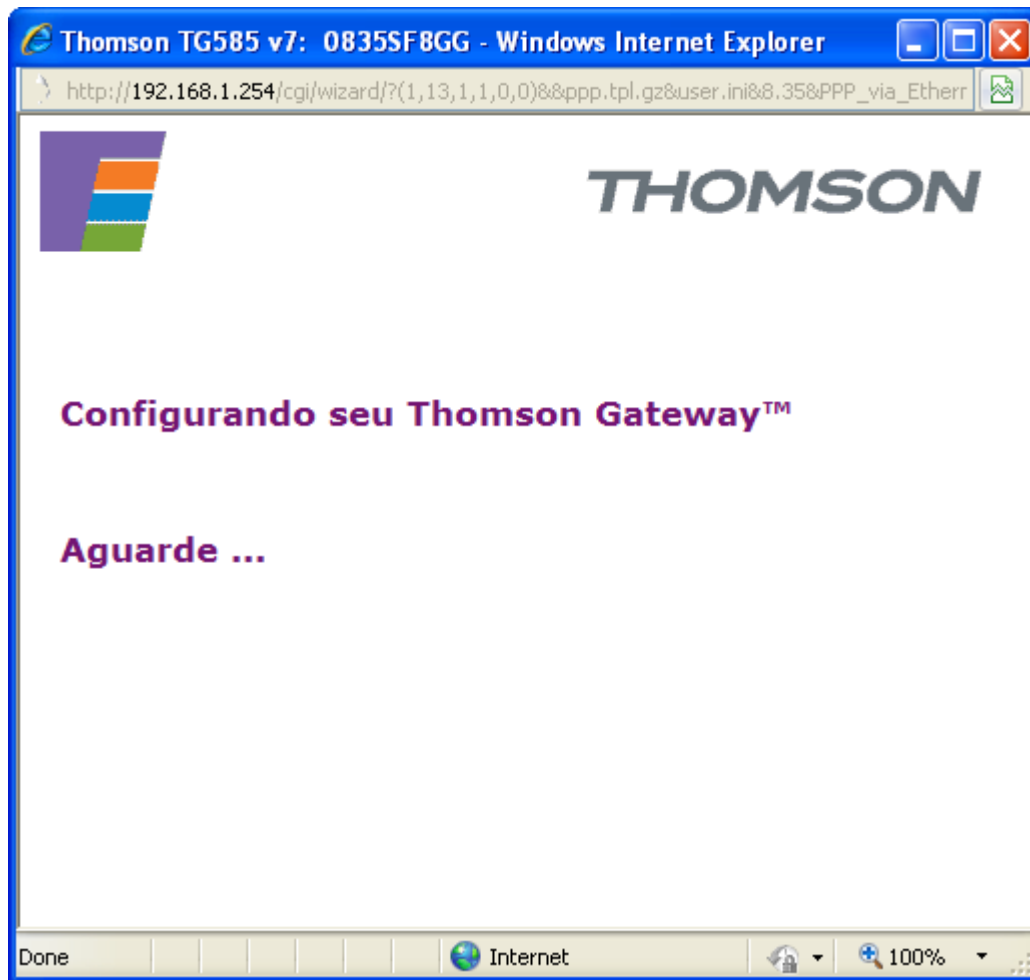

Clique em Concluir.

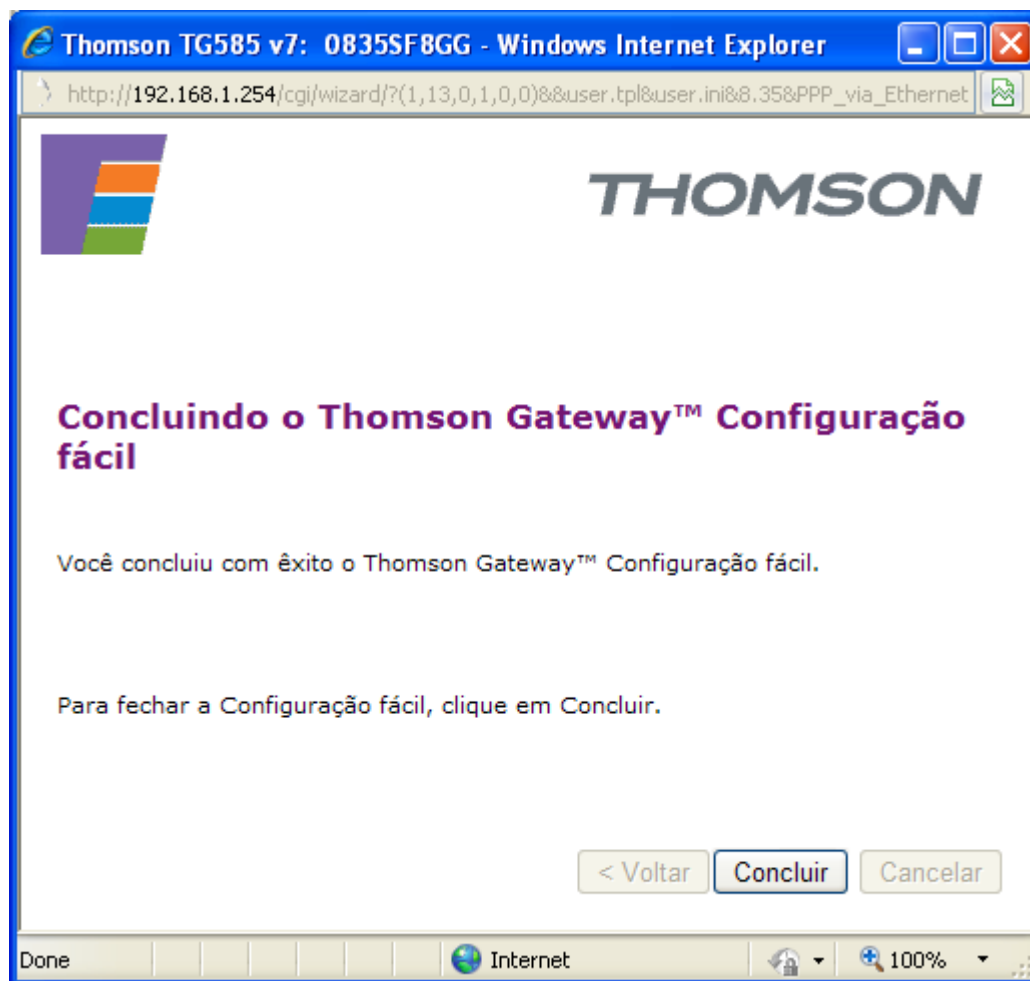


Pronto o modem esta roteado em modo PPPoE. Todas máquinas que se conectarem as 4 portas Ethernet ou via rede sem fio teram acesso simultaneo a Internet


Configuração da rede Sem Fio

Observação: Você deve estar conectado ao roteador através do cabo Ethernet.


Acesse a página de configuração do roteador. O endereço IP de acesso pode ser 192.168.1.1 ou 192.168.1.254

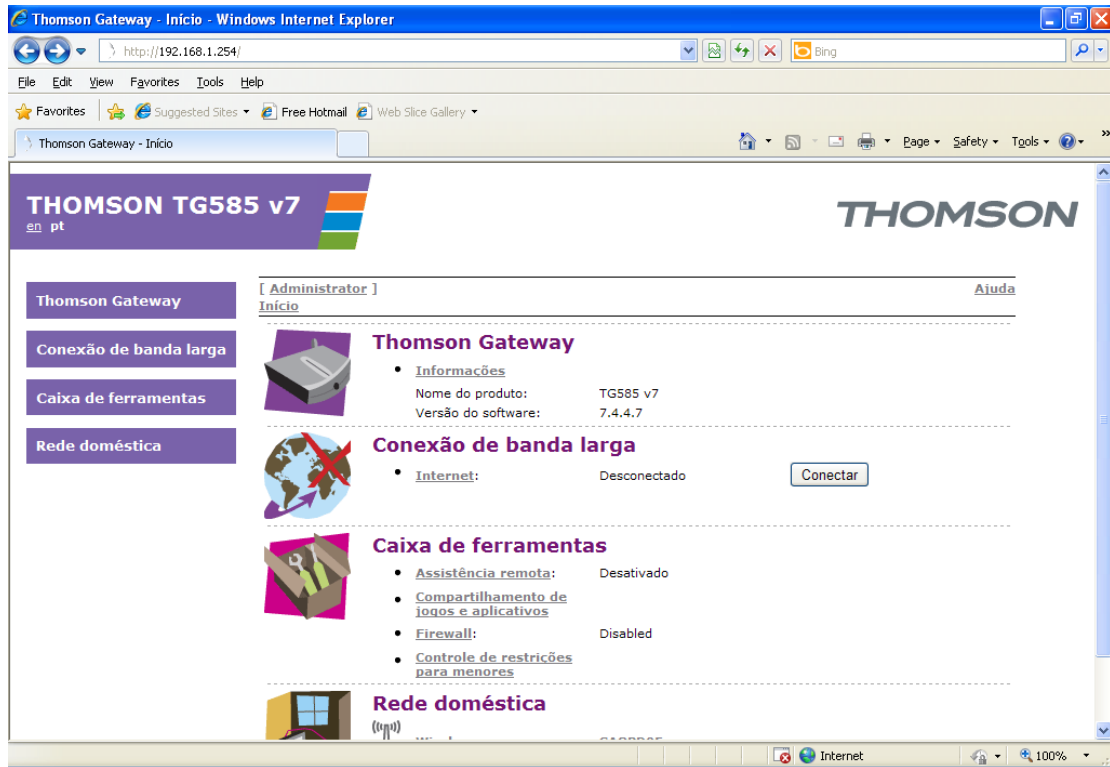

Clique em Rede Doméstica depois em WLAN.

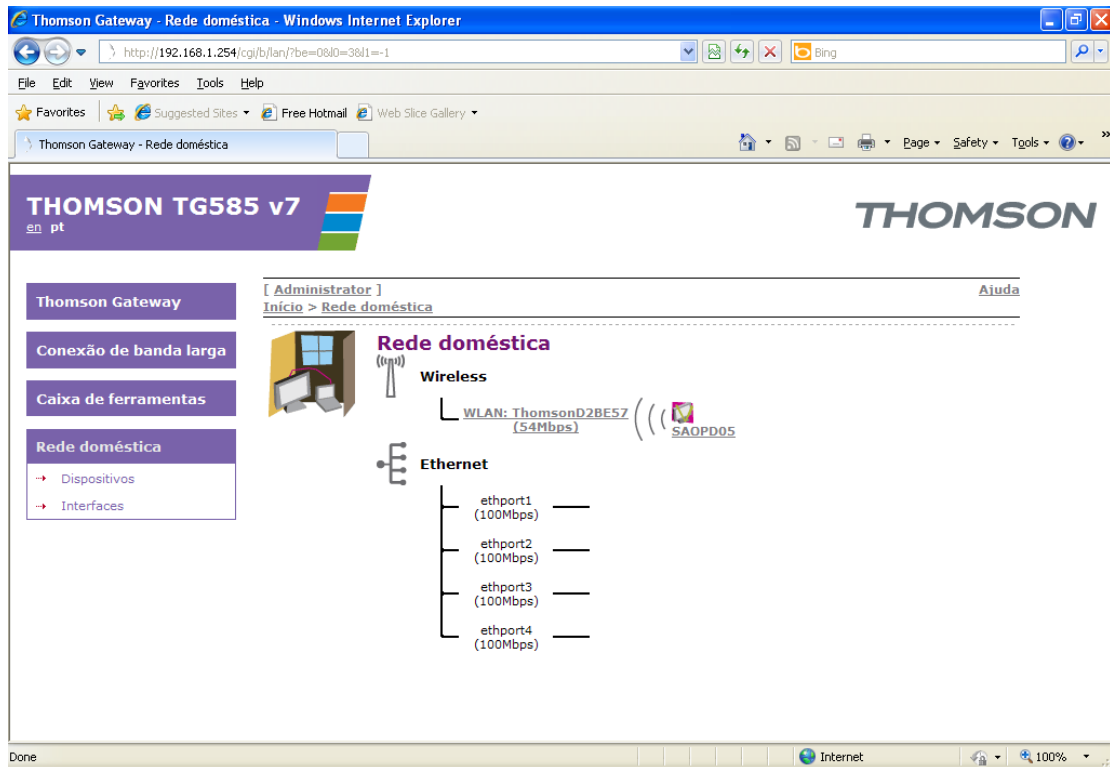

Clique em Configurar.

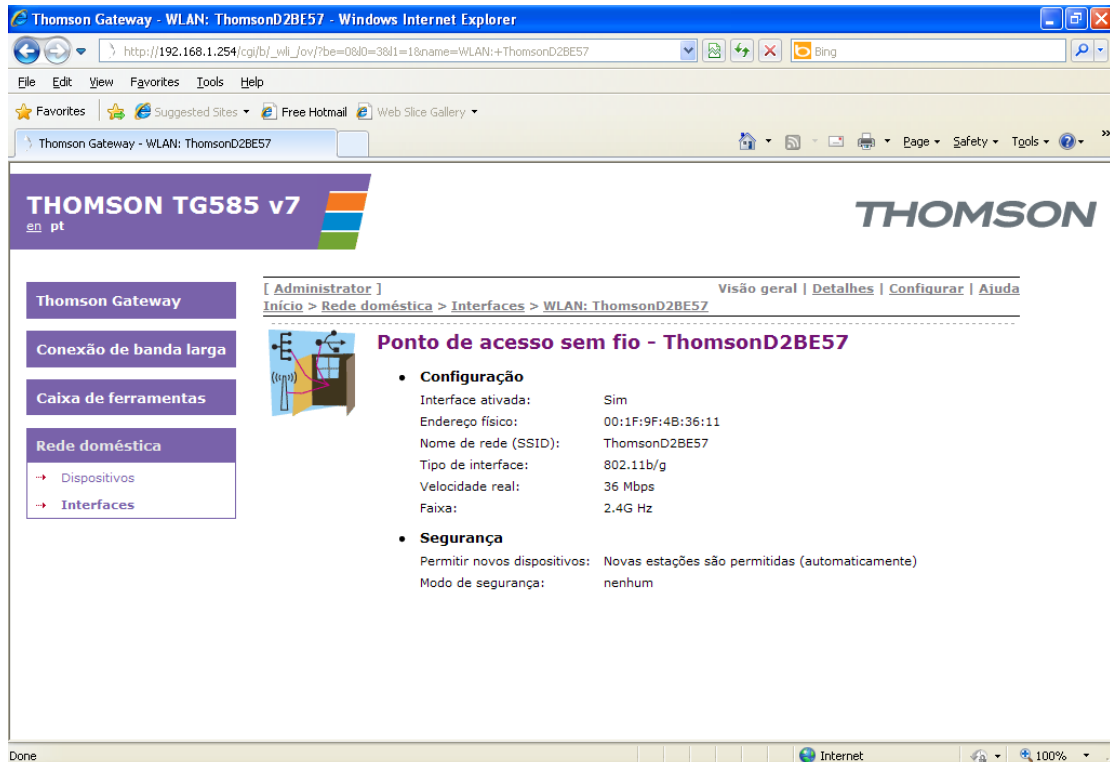

Faça as alterações que julgar necessárias e clique em aplicar.

Thomson Gateway - WLAN: ThomsonD2BE57 - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.254/cgi-bin/_cfg/7be=0&ID=3&I=1&name=WLAN:+ThomsonD2BE57

File Edit View Favorites Tools Help

Thomson Gateway - WLAN: ThomsonD2BE57

THOMSON TG585 v7

en pt

THOMSON

[Administrator] [Visão geral](#) | [Detalhes](#) | [Configurar](#) | [Ajuda](#)

[Início](#) > [Rede doméstica](#) > [Interfaces](#) > [WLAN: ThomsonD2BE57](#)

Ponto de acesso sem fio - ThomsonD2BE57

- Configuração**
 - Interface ativada:
 - Endereço físico: 00:1F:9F:4B:36:11
 - Nome de rede (SSID): ThomsonD2BE57
 - Tipo de interface: 802.11b/g
 - Velocidade real: 48 Mbps
 - Faixa: 2.4G Hz
 - Seleção de canal: Automático
 - Região: Europe
 - Canal: 1
 - Permitir difusão seletiva a partir da rede de banda larga:
- Segurança**
 - Broadcast Network Name:
 - Desativar acesso dispositivos: Nenhuma opção não permitida (automático)

Done Internet 100%